



ИНСТРУКЦИЯ



по установке платформы лебедки
для Haval H9



Содержание

Внимание	2
Безопасность	2
Уведомление об установке	2
Гарантийная политика	3
Установка лебедки	3
Контроль протяжки крепежа	3
Схема расположения	4
Состав установочного комплекта	4
Процесс установки	5
1. Демонтаж переднего бампера и силовых элементов	5
2. Установка платформы лебедки АТ	8

Внимание

Чтобы снизить риск получения серьезных травм или повреждения имущества, пожалуйста, прочтите и уясните все инструкции и процедуры, прежде чем приступить к установке или использованию данного изделия.

Во время установки или обслуживания данного изделия необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Убедитесь, что все крепежные болты затянуты после 1000 км пробега, и периодически подтягивайте их после этого.

Безопасность

Платформа для скрытой установки лебедки от Arctic Trucks разработана с учетом особенностей использования и конструкции данного транспортного средства в условиях, указанных производителем автомобиля.

- Запрещено эксплуатировать автомобиль с неправильно установленной или поврежденной платформой лебедки.
- Рекомендуется регулярно проверять все элементы крепления платформы.
- Не устанавливайте лебедки с большим тяговым усилием, чем указано в руководстве пользователя.

Уведомление об установке

Платформа для скрытой установки лебедки от Arctic Trucks должна быть установлена на автомобиль в соответствии с руководством по установке, предоставленным компанией Arctic Trucks или сертифицированным дилером.



Гарантийная политика

- Гарантия предоставляется на следующие аспекты изделия:
- Гарантия на металл: действует на протяжении всего жизненного цикла автомобиля (без ограничения по сроку).
- Гарантия на возникновение коррозии: 18 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию.
- Гарантия на порошковую окраску: 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства распространяются при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания, указанных в инструкции. В случае выявления дефектов в гарантийный период обращайтесь в компанию Arctic Trucks.

Установка лебедки

Лебедка с тяговым усилием до 12 000 фунтов (5454 кг) может быть установлена с помощью платформы для скрытой установки лебедки от Arctic Trucks. Не рекомендуется превышать это значение, так как при превышении рекомендованного тягового усилия в 12 000 фунтов могут возникнуть повреждения изделия или травмы.


Контроль протяжки крепежа платформы

№	Описание	Резьбовой герметик	Момент (Н·м)	Подпись
1	Штатный болт M10 (шаг 1.25)	+	70	
2	Болт M8x30	+	35	
3	Винт M6x20	—	15	

«+» — требуется нанесение резьбового герметика на крепеж; «—» — нанесение резьбового герметика не требуется.



Схема расположения

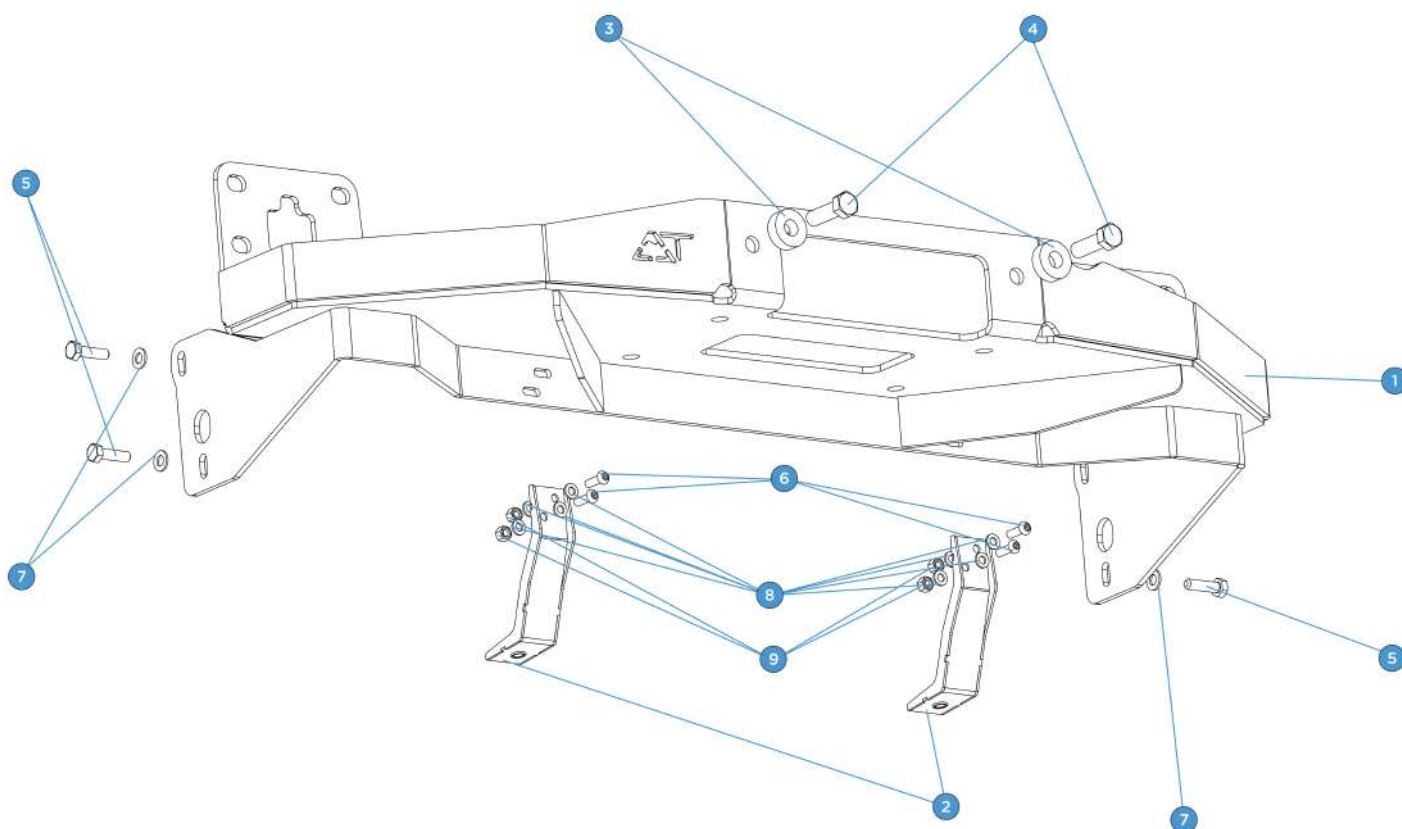

Состав установочного комплекта

23835-07601 — Установочный комплект лебедки для Haval H9

Поз.	Кат. номер	Наименование	Кол-во (шт.)
1	23835-07601-01	Платформа	1
2	23835-07601-02	Кронштейн бампера	2
3	24821-00001-15	Дистанционная втулка клюза	2
4		Болт M12x40	2
5		Болт M8x30	4
6		Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником M6x20	4
7		Шайба M8	4
8		Шайба M6	8
9		Гайка M6 самоконтрящаяся	4

Позиции таблицы соответствуют номерам на схеме расположения, приведенной выше.



Процесс установки

1. Демонтаж переднего бампера и силовых элементов

Демонтаж переднего бампера начните со снятия ободков фар, которые крепятся на защелках, — это облегчит снятие бампера.



Отсоедините разъемы жгута электропроводов переднего бампера. Разъемы находятся слева по ходу движения.



Демонтируйте клипсы пластикового пыльника в передней части подкапотного пространства.



Рассоедините переднюю часть пыльника от боковой с двух сторон и загните передний пыльник назад.




Демонтируйте клипсы, которые держат расширители, с помощью съемника для клипс.



Пластиковыми съемниками аккуратно подденьте и демонтируйте накладки передних и задних колесных арок.



По бокам демонтируйте винты крепления переднего бампера с помощью крестовой отвертки.

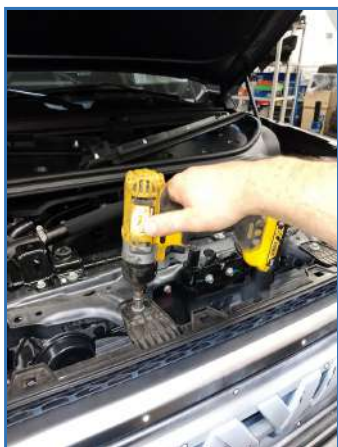

В верхней части демонтируйте болты крепления переднего бампера с помощью торцевой головки 10 мм.



В нижней части демонтируйте болты крепления переднего бампера с помощью торцевой головки 10 мм.



Нажмите и освободите клипсы переднего бампера.



При снятии переднего бампера отсоедините разъем передней камеры.



Инструкция по установке платформы лебедки для Naval H9

инструкции и руководства



Открутите 4 болта крепления усилителя, используя торцевую головку 13 мм. Демонтируйте усилитель.



Открутите по 5 болтов М10 с каждой стороны, используя торцевую головку 13 мм, и демонтируйте блоки деформации.



Демонтируйте штатные кронштейны крепления переднего бампера с помощью торцевой головки 10 мм.

! Не выбрасывайте штатные болты М10 — они будут использованы при установке платформы лебедки.



2. Установка платформы лебедки АТ

Установите кронштейны бампера (2) на платформу лебедки (1), используя крепеж: винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником M6x20 (6), шайбу M6 (8) и гайку M6 самоконтрящуюся (9).

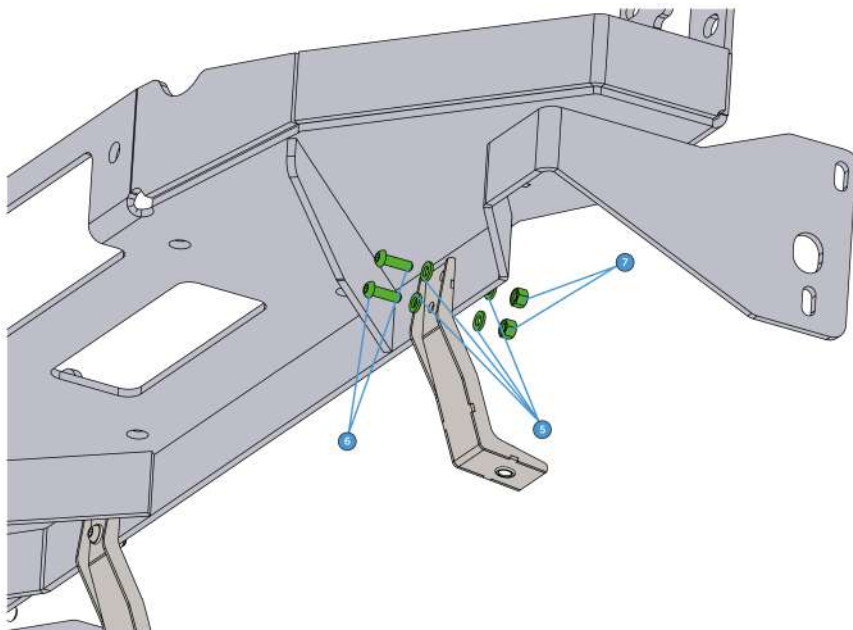


Рисунок 1. Установка кронштейнов бампера

Установите платформу (1) на лонжероны с помощью штатных болтов M10. Закрутите 10 болтов M10, но не затягивайте.

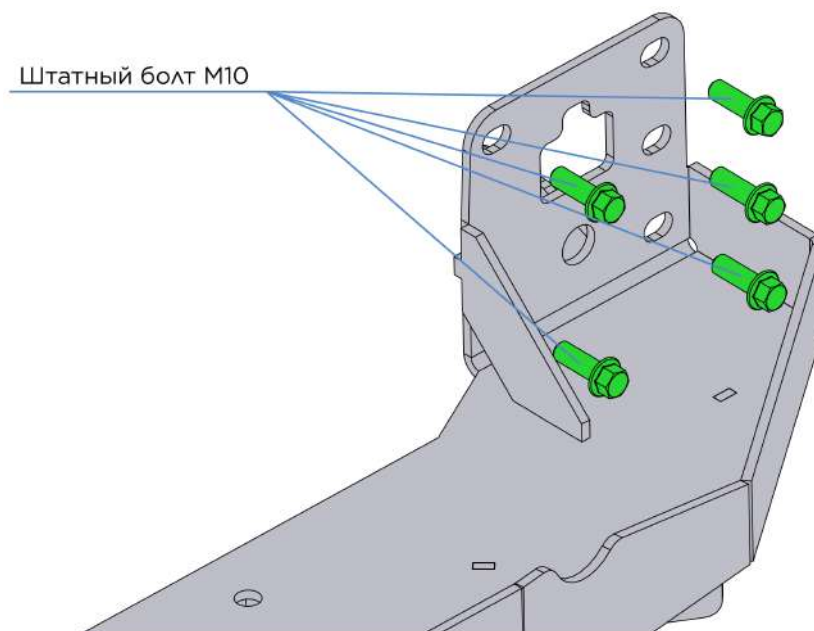


Рисунок 2. Штатные болты M10 в лонжероны



Инструкция по установке платформы лебедки для Haval H9

инструкции и руководства

Закрутите болты M8x30 (5) с шайбой M8 (7) в боковые отверстия к поперечине.

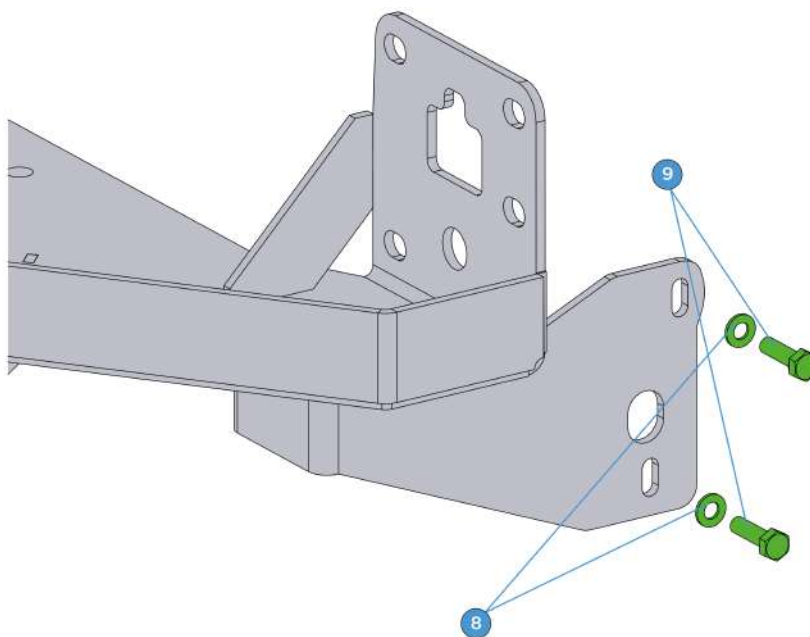


Рисунок 3. Болты M8x30 — крепление к поперечине

После того как все болты установлены, проверьте, чтобы платформа была установлена по центру, и приступайте к протяжке крепежа согласно таблице «Контроль протяжки крепежа платформы» (стр. 3). В первую очередь протягиваются штатные болты M10, затем болты M8x30 (5).

При установке клюза лебедки используйте дистанционные втулки (3) и болты M12x40 (4) из комплекта установки.